



SPED

MURALI REFRIGERATI
REFRIGERATED MULTIDECK WALL CASES

2011

PROFESSIONAL REFRIGERATION SYSTEMS

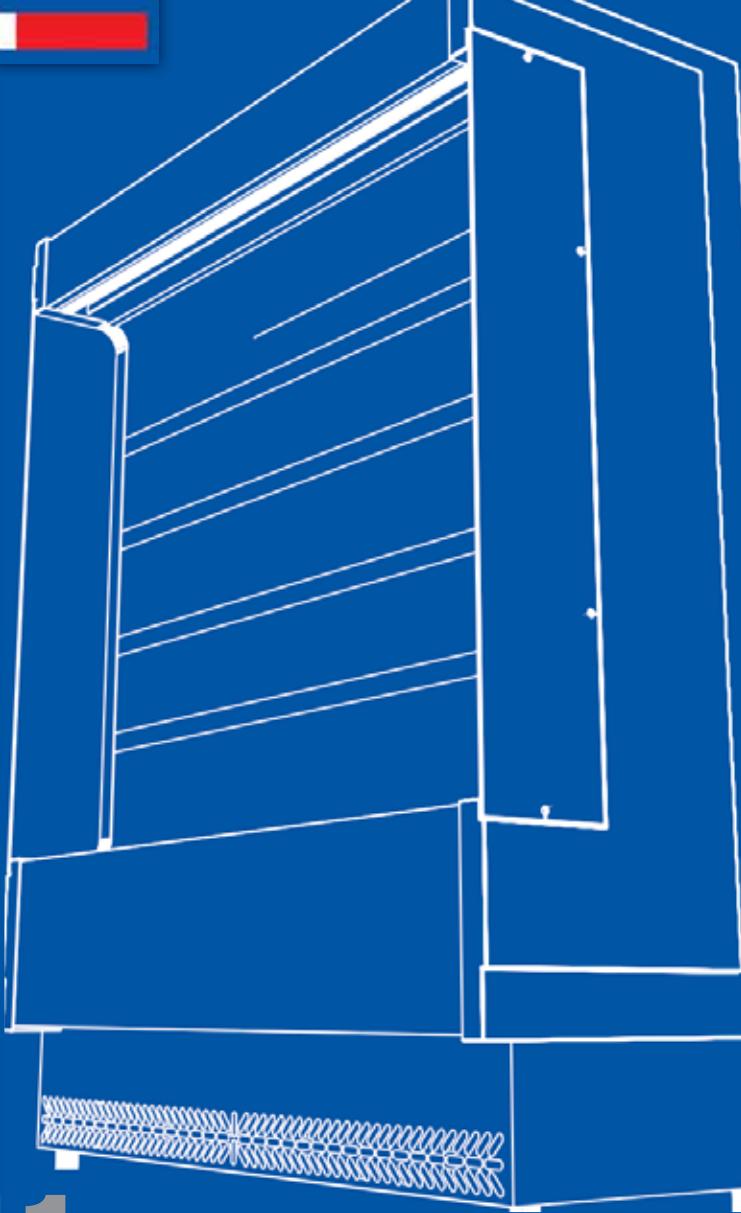

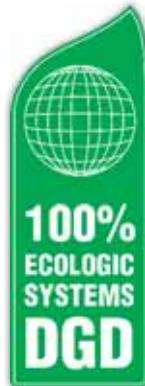

SPEED SYSTEM



 **SPEED** è il nuovo murale compatto **DGD**, concepito con una particolare attenzione, finalizzata alla facilità d'installazione e ad ottimizzare il sistema di pulizia, garantita dall'agibilità delle parti interne. I prodotti esposti vengono sempre mantenuti ad una temperatura ideale, grazie al flusso di aria refrigerata garantita da un impianto frigorifero ben dimensionato. **SPEED** è anche un prodotto a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale: la vasca è realizzata senza l'uso di CFC. Le fasi, dalla progettazione alla produzione, sono state curate in tutti i dettagli dalla **DGD**: tecnologia e design **made in Italy**.

 **SPEED** is the new **DGD** refrigerated wall-case, designed with a particular attention, aimed to make its installation easy and to optimize the cleaning system, guaranteed by the feasibility of the internal parts. Displayed foodstuffs are always kept at the right temperature by chilled airflow secured through a well-dimensioned refrigerating installation. **SPEED** is also a product with low power consumption and low environmental impact: the tank is built without the use of CFC. All stages from design to production, have been cured in all the details by **DGD**: both technology and design are **made in Italy**.



**DISPONIBILE IN ACCIAIO INOX
AVAILABLE IN STAINLESS STEEL**



NEW



Disponibili in 2 Profondità - 2 Deeps available

600 mm / 760 cm



Illuminazione a Neon

Neon lighting



Facile rimozione del pannello frontale per accedere alle parti interne.
Questo permette una facile pulizia del condensatore.

Easy removal of frontal panel to access to the technical components.
This allow an easy cleaning of the condenser.



I murali **SPEED** sono dotati di unità condensatrice a valvola con evapora-

zione automatica dell'acqua di condensa tramite serpentina inox.

The wall-cases **SPEED** are fitted with a condensing unit with valve R404, with automatic water evaporation system with stainless steel co-

oling coil.



Ecologici, Affidabili, Igienici, completamente personalizzabili

Adatti alle piccole, medie e grandi distribuzioni


Ecology, reliable, hygienic, fully customizable

Adapted to small, medium -sized and large distribution area

100% MADE IN ITALY



SPEED

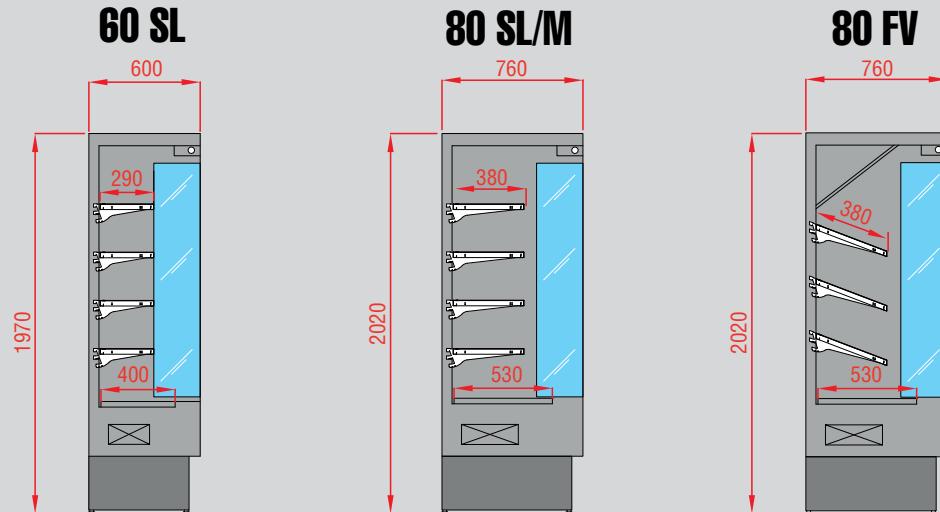

Modello Model	N. ripiani N. shelves	Lunghezza con spalle Lengths with side end walls	Temperatura Temperature	Tensione alimentazione Power supply
60 SL	N. 4 x 290 mm	680 - 880 - 1080 - 1330 - 1480 - 1580 - 1955 mm	0 / +4°C; T.amb.+25°C; 60% U.R. +2 / +6°C; T.amb. +30°C; 55% U.R.	
760 SL	N. 4 x 380 mm	1080 - 1330 - 1480 - 1580 - 1955 - 2080 - 2330 - 2580 - 2830 - 3080 mm	0 / +2°C	230V / 1 / 50Hz
760 FV	N. 3 x 380 mm specchio - mirror		+6 / +8°C	

Classe climatica 3 (temperatura ambiente +25°C; umidità relativa 60%)

I dati contenuti nel presente depliant sono indicativi e non vincolanti in quanto DGD S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni senza alcun preavviso.

Climatic class 3 (Ambient temperature +25°C; Relative humidity 60%)

DGD S.r.l. will reserve the right to make any modification without prior notice.

Condition de fonctionnement classe 3 (+25°C temperature ambiante, humidité relative 60%)

DGD S.r.l. se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

Klimatischenklasse 3 (relative Feuchtigkeit 60%, Umgebungstemperatur +25°C)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, - jeder Zeit und ohne Voranmeldung – Änderungen an den Modellen jeglicher Art vorzunehmen.

Condiciones de funcionamiento clase 3 (25°C temperatura ambiente 60% humedad relativa).

El fabricante se reserva el derecho de mejorar sus productos con modificaciones técnicas o estéticas sin previo aviso.



RAL 3020



RAL 1018



RAL 6026



RAL 5013



RAL 2008



RAL 9005



RAL 9010

COLORI STANDARD RAL
STANDARD RAL COLOURS